
Profil du Produit


Basé sur le protocole de communication sans fil Zigbee 3.0, l’Interrupteur mural intelligent H1 EU (Avec neutre) Aqara est un interrupteur intelligent qui allume et éteint l'alimentation des lumières et autres appareils connectés. Après la liaison avec un hub Aqara, il peut implémenter le contrôle à distance via l'application Aqara Home, le contrôle minuté, la détection de puissance, les statistiques de puissance et d'autres fonctions, et peut fonctionner avec d'autres appareils intelligents dans les automatisations de la maison intelligente.

* Ce produit nécessite un concentrateur Zigbee 3.0 compatible. Certaines fonctionnalités nécessitent un hub spécifique. Pour une liste détaillée, veuillez visiter : www.aqara.com/support

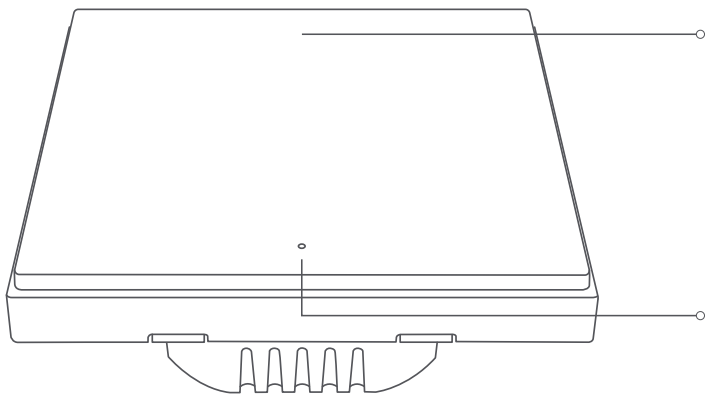

Bouton Poussoir
Appui court une fois: Allumer / Eteindre
Appui long pendant 5s: Réinitialiser l'appareil / Activer la connexion réseau
Presse Rapide 3 fois: Test de Portée Efficace

Voyant

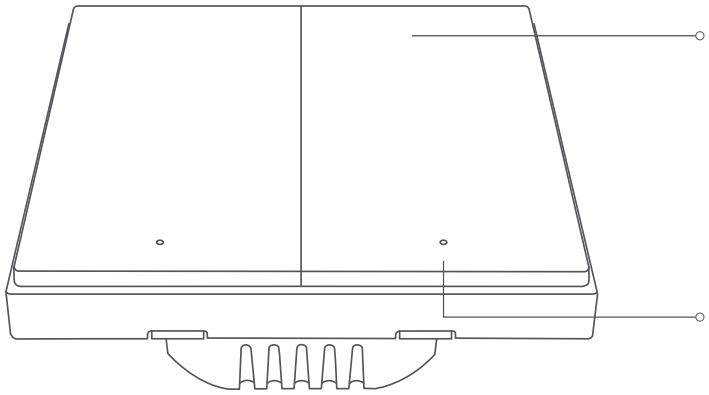

Bouton Poussoir
Appui court une fois: Allumer / Eteindre
Appui long pendant 5s: Réinitialiser l'appareil / Activer la connexion réseau
Presse Rapide 3 fois: Test de Portée Efficace

Voyant

WS-EUK04

Avertissements


1. Ce produit N'EST PAS un jouet Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. Ne l'utilisez PAS à l'extérieur ou dans des environnements humides.
3. Méfiez-vous de l'humidité, et n'éclaboussez pas l'appareil d'eau ni d'autres liquides.
4. Ne placez PAS ce produit près d'une source de chaleur. Ne le mettez PAS dans un lieu clos, à moins qu'il ne soit suffffisamment ventilé.

5. N'essayez PAS de réparer vous-même cet appareil. Toute réparation doit être effffectuée par un professionnel agréé.
6. Ce produit n'est destiné qu'à un usage domestique de divertissement, de praticité ou d'aide-mémoire. Si un utilisateur enfreint les instructions d'utilisation du produit, le fabricant ne sera responsable d'AUCUN risque ni perte de biens.


Méthode d'Installation(L’image montre la version Double Boutons à titre d’exemple)

⚠ Veuillez vous assurer que l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles est coupée avant le câblage!


1. Ouvrez le panneau d’interrupteur à l’aide d’un tournevis à lame plate.

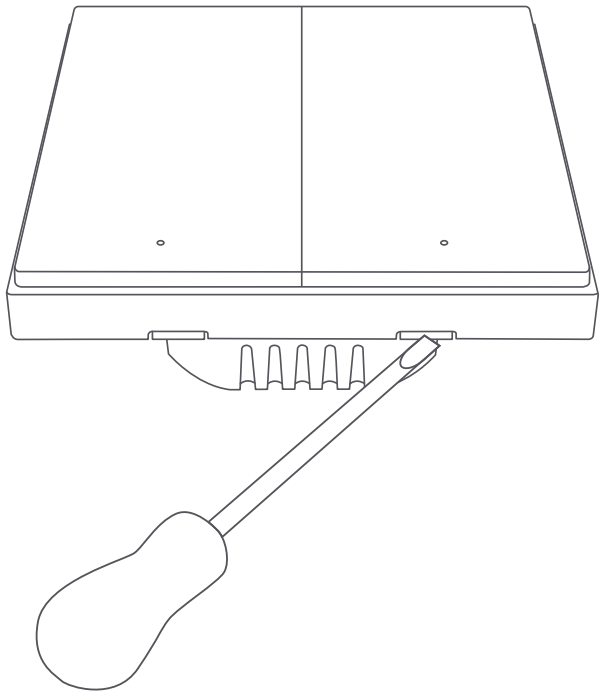


2. Desserrez la vis de borne à l'arrière de l'interrupteur avec le tournevis, connectez le fil sous tension au trou L, le fil neutre au trou N et le fil de charge (lumière) aux trous L1 et L2 (correspondant aux boutons gauche et droit respectivement) et serrez les vis terminales après avoir vérifié que le câblage est correct.

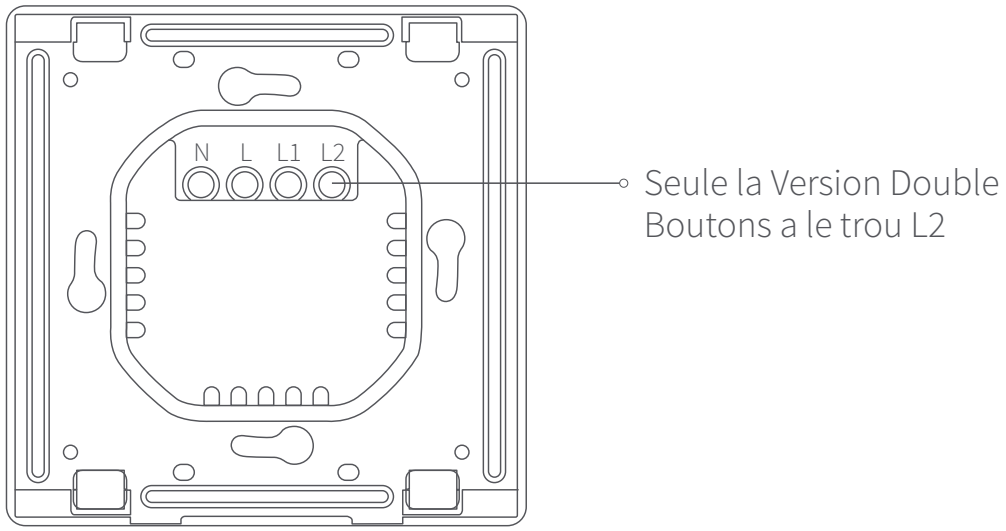

3. Montez le commutateur sur la boîte de jonction murale à l'aide des vis fournies et montez la plaque de commutateur.

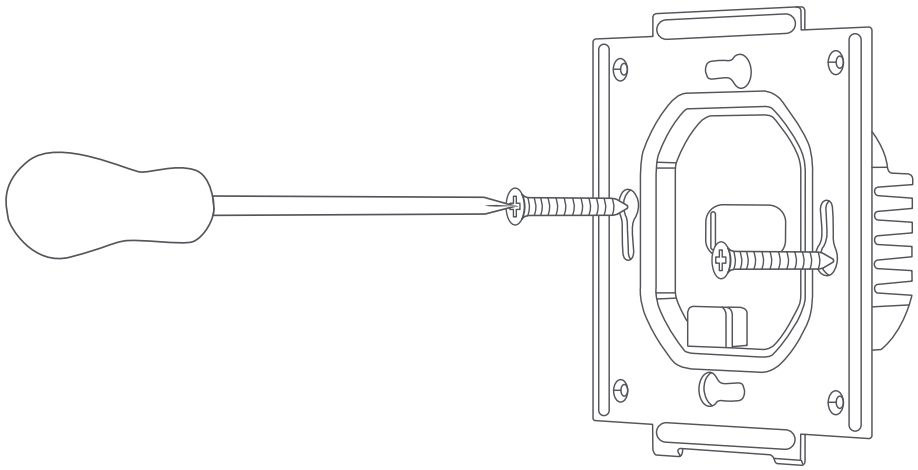

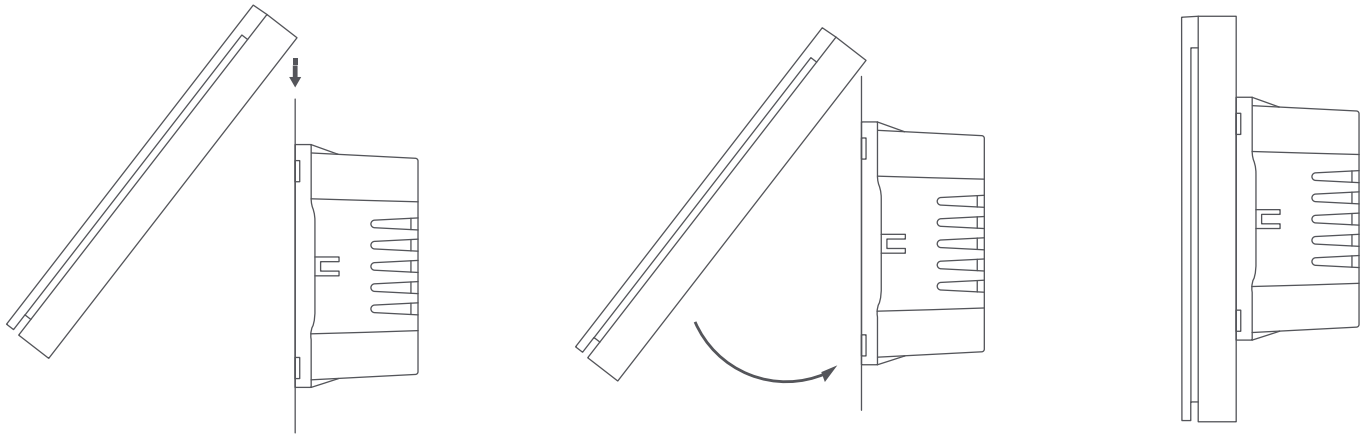

4. Allumez l'alimentation principale au niveau du disjoncteur et testez l'interrupteur en appuyant sur le bouton. Si la lumière peut être contrôlée normalement, cela signifie que l'interrupteur fonctionne correctement!

Installation Rapide

1. Veuillez ajouter le Hub à l'application Aqara Home comme indiqué dans le Guide de démarrage rapide du Hub.
2. Veuillez ouvrir l'application Aqara Home, puis appuyez sur «+» dans le coin supérieur droit pour accéder à la page «Ajouter un

appareil (accessoire)». Appuyez sur l'icône de scannage de code dans le coin supérieur droit et scannez le code QR sur la boîte d'emballage, le manuel d'utilisation ou à l'arrière du commutateur, ou recherchez et sélectionnez “Interrupteur mural intelligent H1 EU (Avec Neutre, un seul Bouton/Double Boutons) ”Et ajoutez-le conformément aux instructions.

* Si la connexion échoue, rapprochez le hub du commutateur, connectez-le à l'alimentation et réessayez.

Test de portée efficace: appuyez rapidement sur le bouton de l'appareil 3 fois. Si le concentrateur émet des invites vocales, cela indique que l'appareil peut communiquer efficacement avec le hub.

Description du Voyant

Etat du voyant	Description
Bleu clignotant une fois	L'appareil est sous tension
Bleu clignotant rapidement	Le réseau Zigbee se connecte
Bleue fixe	Le réseau Zigbee fonctionne correctement et le commutateur est activé
Rouge clignotant rapidement	Surcharge et alarme haute température
Rouge clignotant lentement	Le réseau Zigbee n'est pas connecté
Rouge fixe	Le panneau de commutateur ne correspond pas au module d'alimentation mural

Spécifications

Modèle: WS-EUK03 / WS-EUK04

Dimensions: 85.8×86×37.55mm

Protocole Sans Fil: Zigbee 3.0

Evaluation Electrique: 100-250VAC, 50/60Hz, Max. 8A (charge résistive), μ

Température de Fonctionnement: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Humidité de Fonctionnement: 0%~95% RH, Non-condensating

Fréquence de l'Opération Zigbee: 2405-2480MHz

Puissance de Sortie Maximale Zigbee ≤ 13dBm

Contenu de la Boîte: Interrupteur Mural Intelligent x 1, Guide de Démarrage Rapide x 1, Vis x 2

Service Clientèle en Ligne: www.aqara.com/support
Fabricant: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresse: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

CE **Déclaration de conformité pour l'Union européenne**

Par la présente, [Lumi United Technology Co., Ltd] déclare que cet équipement radio de type [Interrupteur mural intelligent H1 EU (Un seul bouton, Avec Neutre), WS-EUK03/Interrupteur mural intelligent H1 EU (Double boutons, Avec Neutre), WS-EUK04] est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : http://www.aqara.com/DoC/



Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez

l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’informations concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation de ce type de point de collecte.

Scannez pour obtenir le code d’Installation Zigbee 3.0

* Veuillez lire attentivement ce manuel et le garder dans un endroit sûr.
* Si nécessaire, le contenu de ce manuel sera modifié ou ajusté sans préavis spécial.