
Présentation du produit

Aqara Dual Relay Module T2 est un module de contrôle de relais basé sur le protocole de communication sans fil Zigbee, conçu pour contrôler la mise sous tension et hors tension d'appareils. Ce produit peut passer d'un mode de contact sec à un mode humide à l'aide d'un fil de connexion, contrôlant ainsi d'autres dispositifs à contact sec tels que les moteurs et les portes de garage. La télécommande App, le contrôle de la temporisation, les statistiques d'alimentation et d'autres fonctions peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'un hub Aqara. Il est également compatible avec HomeKit permettant un contrôle rapide via l'appli Home.

*Le produit doit être utilisé avec un appareil doté de la fonction hub Zigbee 3.0. Certaines fonctionnalités nécessitent le support de hubs de modèles spécifiques, veuillez consulter la liste détaillée à l’adresse suivante: www.aqara.com/support.

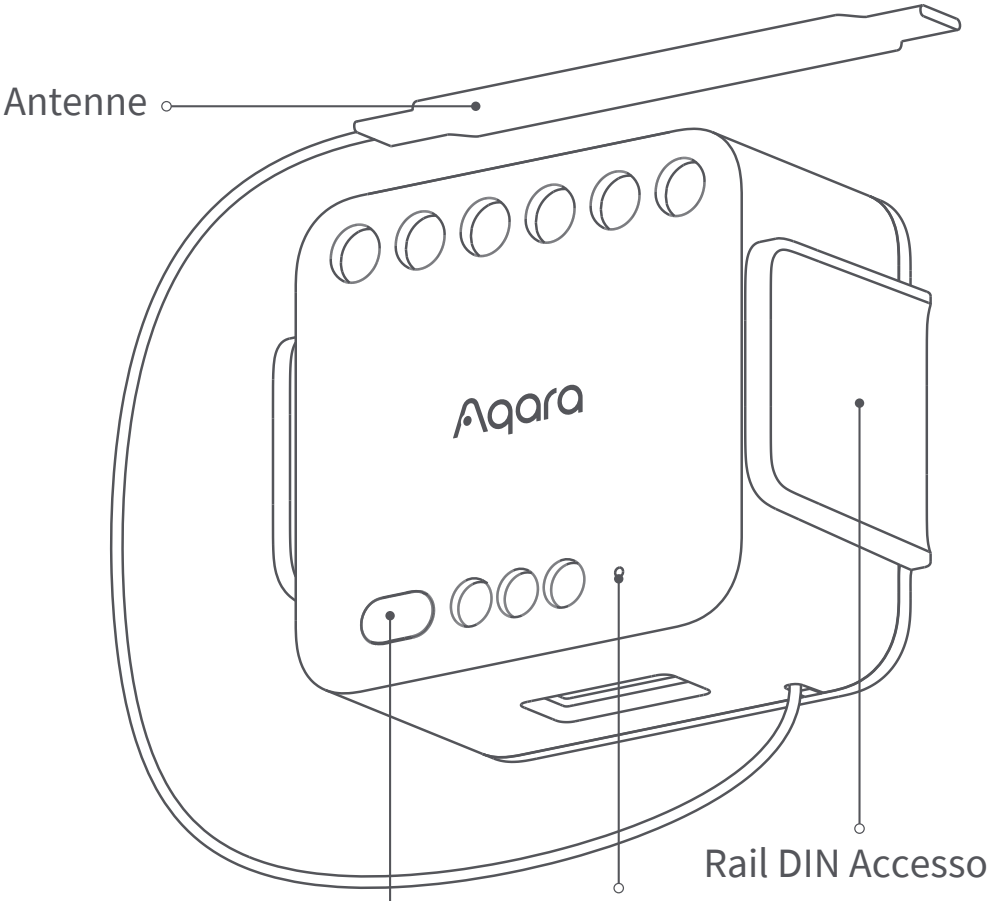

PAppuyez longuement pendant 5 s : Réinitialiser
Appuyez sur 3 fois rapidement: Vérification de la distance de communication effective

*Ne pas appuyer fortement sur le bouton avec des outils car cela pourrait l'endommager.

Liaison et initialisation de l’appareil

1. Téléchargez l'application Aqara Home.
Recherchez "Aqara Home" dans l'Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, ou scannez le code QR suivant pour télécharger l'application Aqara Home :
2. Ajouter le produit à l'application Aqara Home
Ouvrez l'application Aqara Home, appuyez sur "Home", puis sur "+" dans le coin supérieur droit pour accéder à la page "Add Device (Accessory)", sélectionnez "Dual Relay Module T2" et ajoutez-le conformément aux instructions de l'application Aqara Home. Après une connexion réussie, l'indicateur d'état de l'appareil devient bleu et clignote 2 fois lentement.

* Si la connexion échoue, veuillez rapprocher l’accessoire du Hub et réessayer

3. Ajouter un accessoire Pour plus de détails, veuillez consulter www.aqara.com/support ou scanner le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel électronique détaillé.

Vérification de la distance effective : Appuyez rapidement et brièvement sur le bouton 3 fois, le concentrateur émettra un signal sonore, indiquant que l'appareil peut communiquer efficacement avec le concentrateur.

*Seule l’application Aqara Home prend en charge cette fonctionnalité.

Spécifications des Produits

Module relais double T2
Modèle: DCM - K01
Protocoles sans fil: Zigbee
Dimensions : 45,5 × 48 × 24 mm (1,79 × 1,89 × 0,94 pouces)
Paramètres nominaux: 100 - 250 V~, 50/60Hz, µ / Max. 10A, Max 2500W ; Max.1A, Max 250W(LED, CFL); Max 1A, Max 1/4 HP M.1
24 - 30 V⎓: Max.10A, Max 300W(Charge résistive);
30 - 60 V⎓: Max.1A, Max 60W(Charge résistive)
Température de fonctionnement: -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Humidité de fonctionnement: 0 ~ 95% RH, pas de condensation
Fréquence de fonctionnement Zigbee: 2405-2475 MHz
Puissance de sortie maximale Zigbee ≤ 13 dBm
Contenu de la boîte: Module relais double T2 × 1 , Manuel de l'utilisateur × 1 , Accessoire pour rail DIN × 1 , Fil de connexion × 1

Avertissements

1.Ce produit N'EST PAS un jouet Maintenez-le hors de portée des enfants.
2.Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. Ne l'utilisez PAS à l'extérieur ou dans des environnements humides.
3.Attention à l'humidité! Veuillez NE PAS renverser d’eau ou d’autres liquides sur le produit.
4.Ne placez PAS ce produit à proximité d'une source de chaleur. Ne le placez PAS dans une enceinte à moins qu'il n'y ait une ventilation normale.
5.N'essayez PAS de réparer vous-même cet appareil. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel agréé.
6.Ce produit n'est destiné qu'à un usage domestique de divertissement, de praticité ou d'aide-mémoire. Si un utilisateur enfreint les instructions d'utilisation du produit, le fabricant ne sera responsable d'AUCUN risque ni perte de biens.
7.Ne le surchargez pas. Assurez-vous que le disjoncteur de protection contre les surintensités de 10A situé à l'avant du produit fonctionne normalement avant de le mettre sous tension. Longueur de dénudage recommandée pour le câblage des bornes : 6~8 mm

8.Après d’avoir branché l’appareil, tous les conducteurs (y compris la partie d’antenne) de l'appareil peuvent être connectés à une forte électricité, et assurez-vous que ce produit est stablement installé dans un environnement de protection hors portée de l'homme, par exemple dans un boîtier d'interrupteur, un capot de protection de lampe.

Déclaration de conformité pour l’ Union européenne

Par la présente, [Lumi United Technology Co., Ltd.] déclare que cet équipement radio de type [Module relais double T2 , DCM-K01] est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l’ UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.aqara.com/DoC/



WEEE Disposal and Recycling Information

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le

recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

IC:22635-DCMK01

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB‑003 du Canada.
Cet appareil est conforme à la norme RSS‑247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour unenvironnement non contrôé. Cet équipement doit

être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !