
Introduction du produit

Le Aqara Plafonnier T1M est un luminaire intelligent doté de fonctions riches. Sa lumière principale a des températures de couleur réglables, et sa lumière ambiante RVB auxiliaire entoure la lumière principale, avec une personnalisation de scénario dynamique et statique. Les lumières principales et auxiliaires supportent le contrôle simultané ou indépendant, ainsi que le contrôle de liaison avec d'autres appareils intelligents.

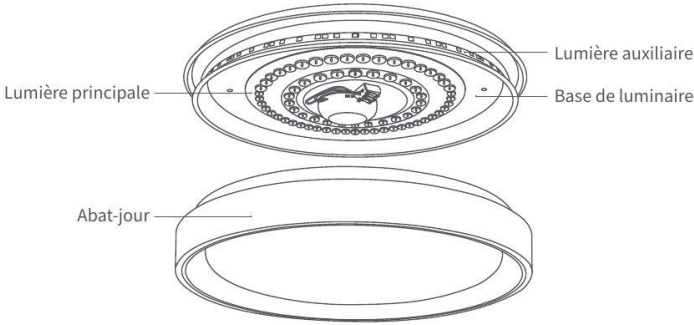

Liaison et initialisation de l'appareil

1. Avant d'activer les accessoires, veuillez vous assurer d'avoir téléchargé Aqara Home et d'installer le Hub d'Aqara. Veuillez ouvrir l'app, « appuyez sur Home », puis appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit pour entrer dans la page « Ajouter un appareil (accessoire) ».
2. Sélectionner « Plafonnier T1M » et l'ajouter conformément aux instructions.
3. Veuillez visiter www.aqara.com / support pour plus de détails.

* Si la connexion échoue, veuillez rapprocher l'accessoire du Hub et réessayer.

Vérification effective de la distance après la liaison de l'appareil : Découvrirr l'interrupteur d'alimentation et allumer et éteindre l'appareil 3 fois consécutives. Lorsque le hub donne le son tip, la communication efficace a été établie entre l'appareil et le hub.

Spécifications du produit

Plafonnier T1M
Modèle : CL-L02D
Dimensions :ϕ 495 × 75mm (ϕ 19,49 × 2,95 po)
Protocoles sans fil : Zigbee
Paramètres nominals :
100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 0,4 A, 40 W au maximum
Température de couleur : 2700K ~ 6500K
Température de fonctionnement : - 10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)

Humidité de fonctionnement :
0 ~ 95 % HR, pas de condensation
Fréquence de fonctionnement de Zigbee : 2405 - 2480 MHz
Puissance de sortie maximale Zigbee ≤ 13 dBm
Contenu de la boîte : Abat-jour × 1, Base du luminaire × 1, Support de montage × 1, Vis autoperçantes × 3, Vis de machine à tête plate cruciforme × 2, Ancrages en plastique × 3, Rondelle × 3, Joint en plastique × 3, Manuel d'instructions × 1

Pour plus de détails, veuillez consulter www.aqara.com/support ou scanner le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel électronique détaillé.

⚠ Avertissements :

Afin de prévenir les accidents susceptibles de menacer la sécurité personnelle, tels que la casse du plafonnier, la chute, les chocs électriques et l'incendie, veuillez installer et utiliser l'appareil en stricte conformité avec le manuel de l'utilisateur. Veuillez ne pas modifier la lumière ou remplacer ses composants ou accessoires par vous-même.

1. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire;
2. Le dispositif ne doit pas être installé dans un environnement inflammable, explosif, à haute température ou à forte humidité ou dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil. L'environnement d'installation doit être ventilé correctement;
3. Pendant l'installation et l'utilisation, veuillez ne pas endommager la structure du produit. Ne pas le battre ou le frapper avec un objet lourd, ni lier le ruban avec des fils métalliques fermement. Sinon, les fils peuvent être encastrés dans le ruban et provoquer un défaut de court-circuit, brûlant le ruban;
4. Pendant le fonctionnement du ruban, ne pas l'envelopper ou le couvrir avec un objet;
5. Ne pas installer la lumière sur des plafonds minces, mous ou autres qui ne peuvent pas supporter la charge, tels que des plaques de plâtre, des plaques de plastique et des tôles minces.
6. Le point porteur de force sur le plafond où le plafonnier est installé doit supporter la charge de plus de 4 fois le poids du plafonnier.
7. Éviter tout contact avec des produits chimiques acides, alcalins ou autres;
8. Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance de séparation d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

9. Veuillez demander l'aide de professionnels de l'électricité pour installer, vérifier et réparer le plafonnier.

* Si la lumière ne fonctionne pas après la mise sous tension, vérifier si la lumière est installée correctement ou si ses fils sont disposés correctement.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

CE Déclaration de conformité pour l' Union européenne

Par la présente, [Lumi United Technology Co., Ltd.] déclare que cet équipement radio de type [Plafonnier T1M, CL-L02D] est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l' UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.aqara.com/DoC/

WEEE Disposal and Recycling Information

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage
Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

