


Hub Panneau S1 Plus (Version de Bureau) FR

Introduction du produit

Le Hub Panneau S1 Plus (Version de Bureau) est un panneau intelligent de bureau compatible Siri pour les appareils Aqara et Matter, toujours à portée de main sur votre bureau. Un écran tactile pour commander les lumières, le climat, les stores, les serrures et les scènes. Permet également de visualiser en direct les sonnettes et caméras. Sert également de pont Matter et de concentrateur Zigbee avec une personnalisation de l'affichage de l'écran.

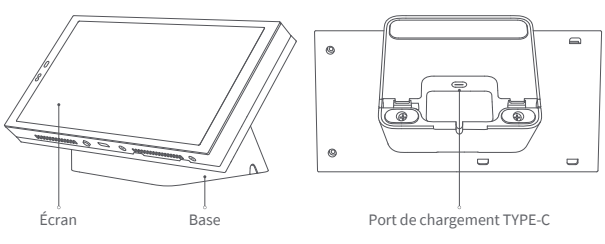

Précautions de sécurité


1. Exigences électriques : N'utilisez que des adaptateurs secteur dont la puissance est de 5V/2A ou supérieure, et connectez-le à l'aide du câble d'alimentation fourni.
2. Prévention de l'humidité : Gardez l'appareil au sec. Ne l'exposez pas à l'eau ou à tout autre liquide. Évitez tout éclaboussement, écoulement ou placement de récipients contenant du liquide (comme des gobelets d'eau) sur l'appareil.
3. Mises à jour logicielles : Pour éviter les dysfonctionnements ou fuites potentielles de données personnelles, n'utilisez pas de logiciels tiers non autorisés pour mettre à jour le microprogramme ou le système de l'appareil. Il est fortement recommandé d'utiliser la version officielle.
4. Altitude de fonctionnement : Ce produit est conçu pour fonctionner en toute sécurité à des altitudes inférieures à 2 000 mètres.
5. Réparation : Ne démontez ni ne réparez pas vous-même le produit. Tous les services doivent être effectués par un professionnel agréé.
6. Environnement d'utilisation : Usage intérieur uniquement. Ne pas utiliser dans des environnements humides, mouillés ou extérieurs.
7. Sources de chaleur : Éloignez l'appareil des sources de chaleur.

Entretien de l'écran : Ne rayez pas l'écran tactile avec des objets pointus.


Configuration rapide

1. Téléchargez l'application
   Recherchez « Aqara Home » dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application « Aqara Home ».

2. Sélectionnez l'emplacement d'installation pour le Hub Panneau S1 Plus (Version de Bureau) : il est préférable de le placer à environ 2-6 mètres de votre routeur domestique. Évitez de placer des objets métalliques entre le routeur et l'appareil, ainsi qu'autour de l'appareil lui-même.

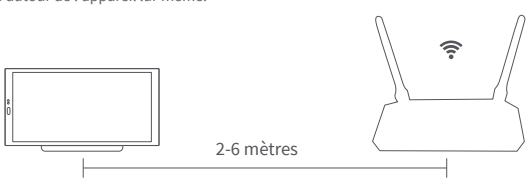

3. Retirez le produit et ses accessoires de la boîte d'emballage.
4. Préparez un adaptateur secteur 5 V 2 A (non inclus dans l'emballage du produit), puis branchez le câble de type C fourni avec le produit dans le port d'alimentation de l'adaptateur. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée pour confirmer que la connexion est établie.

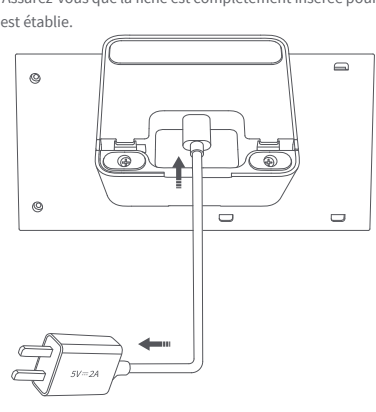

5. Allumez l'appareil pour l'activer. Attendez que l'appareil termine son processus de démarrage, après quoi vous serez redirigé vers la page de configuration du réseau.



6. Veuillez placer votre téléphone aussi près que possible de l'appareil, et assurez-vous que votre téléphone et l'appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi (2,4 GHz ou 5 GHz).
7. Ouvrez l'application Aqara Home, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil, sélectionnez « Hub de panneau S1 Plus », ou scannez simplement le code QR affiché à l'écran. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration et le couplage.
8. En cas d'échec, veuillez sélectionner « Réessayer » sur le panneau et tentez de nouveau d'ajouter l'appareil dans l'application. Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur : www.aqara.com/support.

Si l'ajout de l'appareil échoue, veuillez vérifier les éléments suivants:

* Le nom du Wi-Fi ou le mot de passe contient des caractères spéciaux non pris en charge, empêchant la connexion au routeur. Modifiez-les en caractères courants et réessayez ;
* L'appareil ne prend pas actuellement en charge les réseaux Wi-Fi de niveau entreprise WPA/WPA2 ;
* Vérifiez si le routeur a activé les paramètres anti-intrusion Wi-Fi, ce qui empêche l'appareil de se connecter normalement ;
* Vérifiez si le routeur a activé l'isolation AP, ce qui empêche le téléphone de détecter le appareil sur le réseau local ;
* Il est recommandé de ne pas se connecter à un réseau en pont.

Si l'association HomeKit échoue, veuillez vérifier les points suivants:

* Si vous voyez le message « Impossible d'ajouter l'accessoire », des tentatives répétées peuvent entraîner la mise en cache d'informations erronées par iOS, que l'on ne peut pas effacer. Redémarrez votre appareil iOS et réinitialisez l'appareil avant de réessayer. S'il échoue toujours, vérifiez la compatibilité de votre routeur et essayez avec un routeur différent.

* Si vous voyez le message « Accessoire ajouté », redémarrez votre appareil iOS et réinitialisez l'appareil. Entrez ensuite manuellement le code de configuration HomeKit pour l'ajouter à nouveau.
* Si vous voyez le message « Accessoire non trouvé », réinitialisez l'appareil. Attendez 3 minutes, puis entrez manuellement le code de configuration HomeKit pour l'ajouter à nouveau.

3. Réinitialiser le réseau
   Après avoir ajouté correctement le panneau, accédez à la page des paramètres système. Sélectionnez Compte > Déconnexion, puis suivez les instructions à l'écran pour vous réinscrire et associer à nouveau l'appareil au réseau.

4. Réinitialiser l'appareil
   Après avoir ajouté correctement le panneau, accédez à la page des paramètres système. Sélectionnez Paramètres avancés > Restaurer les paramètres d'usine, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer une réinitialisation d'usine, effaçant ainsi toutes les données de l'appareil.

5. Redémarrer l'appareil
   Après avoir ajouté correctement le panneau, accédez à la page des paramètres système. Sélectionnez Paramètres avancés > Redémarrer l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour redémarrer l'appareil.

6. Commande vocale
   Siri peut être activé sur le Hub de panneau S1 Plus pour répondre à vos demandes personnelles, lire de la musique, contrôler votre maison intelligente et bien plus encore. Dites simplement « Hé Siri, allume la lumière » pour commander le Hub de panneau S1 Plus sans utiliser les mains.

Application Maison d'Apple

Dans l'application Maison d'Apple, vous pouvez activer le Hub de panneau S1 Plus pour qu'il réponde sans effort à vos demandes. Vous pouvez demander à Siri de commander le Hub de panneau S1 Plus uniquement avec votre voix, ou de vous aider pour d'autres tâches comme envoyer un message d'interphone, régler une minuterie, et bien plus encore.

HomePod ou HomePod mini

Grâce au Hub de panneau S1 Plus et à un HomePod ou HomePod mini, vous pouvez étendre l'accès à d'autres pièces de votre maison. Demandez à Siri sur le Hub de panneau S1 Plus de commander les lumières, de répondre à vos demandes personnelles, de diffuser un message d'interphone aux autres, et bien plus encore.


* Les images du produit et le contenu affiché sur les pages ci-dessus sont uniquement à titre illustratif. L'apparence réelle du produit (y compris, mais sans s'y limiter, l'aspect, la couleur et les dimensions) ainsi que le contenu affiché à l'écran (y compris, mais sans s'y limiter, le fond, l'interface utilisateur et les images associées) peuvent légèrement varier. .

* Nous nous réservons le droit de modifier ou d'ajuster le contenu ci-dessus sans préavis si nécessaire.

Configuration du produit

1. Tableau de bord recommandé

Le tableau de bord recommandé a pour but de proposer des tableaux de bord personnalisés en fonction des appareils et des scènes présents dans votre maison. Aucune configuration n'est nécessaire, vous pouvez utiliser directement les tableaux de bord recommandés. Après avoir choisi d'utiliser ces tableaux de bord, cliquez sur « OK » pour accéder à la page d'accueil, où les tableaux de bord recommandés seront générés.

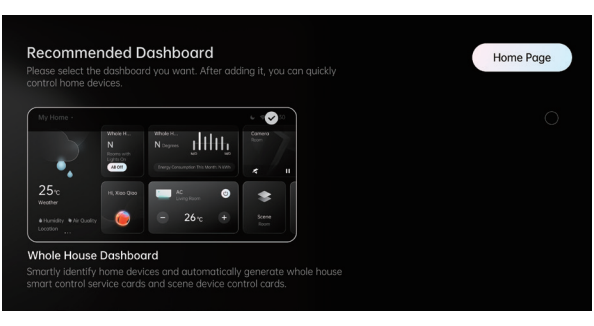

2. Modifier le tableau de bord

Cet appareil prend en charge les paramètres personnalisés de tableau de bord. Appuyez et maintenez une carte dans le tableau de bord que vous souhaitez modifier pour entrer en mode édition. Les utilisateurs peuvent supprimer, déplacer ou ajouter des cartes. Personnalisez selon vos besoins. Après la personnalisation, cliquez sur « Enregistrer ». Le contenu des cartes modifiées s'affichera alors à l'écran.



Lors de la conception, veuillez remplacer toutes ces images accompagnantes par la version anglaise ; toutes les langues internationales peuvent utiliser l'anglais.

le nom de la carte dans le coin supérieur gauche pour afficher la liste des tableaux de bord. « Gestion des tableaux de bord » pour afficher tous les tableaux de bord pris en charge ainsi que les tableaux de bord recommandés. Sur cette page, vous pouvez supprimer, modifier, ajouter ou dupliquer des tableaux de bord entiers.

Le tableau de bord en double vous permet de copier un tableau de bord depuis l'application Aqara Home et d'autres écrans compatibles avec les tableaux de bord au sein de la même maison. Ainsi, un tableau de bord que vous avez configuré une fois peut être appliqué au S1 Plus.

Après être entré dans la vue d'édition du tableau de bord, vous pouvez sélectionner « Ajouter une carte ». Lorsque vous activez l'option d'ajout de carte, vous verrez quelles cartes sont disponibles. Après avoir sélectionné la carte souhaitée et confirmé votre choix, la carte sera ajoutée à votre tableau de bord.

3. Changer le style de la carte

Après avoir appuyé longuement sur une carte, vous verrez apparaître une fenêtre pop-up ou une option "" dans une petite fenêtre. Elle peut présenter différents styles disponibles pour cette carte. Après avoir sélectionné un nouveau style, choisissez « Appliquer ». La carte sera alors mise à jour avec le nouveau style. Notez que certaines cartes peuvent être liées à un style spécifique et ne pas être modifiables.

4. Comment eather

Généralement, la première carte concerne l'heure/la météo. Si votre heure/la météo affiche « N/A » dans l'application Aqara Home, sélectionnez « Mon compte » » « Ma maison » et sélectionnez votre domicile, puis définissez votre emplacement. Votre météo et votre heure devraient alors se mettre à jour automatiquement.

Paramètres de base

Hub de panneau S1 Plus
Modèle : MP-K05D
Dimensions : 172,6 × 100,5 × 89,8 mm
Protocoles sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz et 5 GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth
Port de charge Type-C : 5 V, 2 A
Résolution d'écran : 1440 × 720
Température de fonctionnement : -10 ℃ à 40 ℃
Humidité de fonctionnement : 0 à 95 % HR

Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresse : Bureau 801-804, Bâtiment 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, n° 3370, avenue Liuxian, communauté Fuguang, quartier résidentiel Taoyuan, district de Nanshan, Shenzhen, Chine.
Service client en ligne : http://www.aqara.com/support
Courriel : support@aqara.com